SYNTHESA® GRUPPE

EINE SYSTEMFAMILIE
FÜR VIELE EINSATZBEREICHE.

DISBOFLOOR® 475 / 495 / 498 BODENBESCHICHTUNGEN

DISBON

DISBON-Systemfamilie DisboFLOOR® 475

Einfach, schnell, effizient und anwendungsfokussiert.

Die neue DisboFLOOR® 475 Systemfamilie bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, perfekt abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsbereich. Als modulares System mit einer Basis und vier anwendungsfokussierten Härtern bietet DisboFLOOR® 475 zudem viele Vorteile:

- Weniger Komplexität - einfacher zum richtigen Produkt für die Anwendung
- Hohe Farbtonstabilität bei verschiedenen Anwendungsbereichen am selben Objekt - Ein Farbton vom Parkhaus bis zur Bürofläche.
- AGGB-geprüft, emissionsminiert
- Wirtschaftlich durch breites Anwendungsspektrum & hohe Füllbarkeit
- Schnell in der Aushärtung für optimale und sichere Baustellenabläufe
- Optimale Verarbeitbarkeit durch beste Entlüftungs- & Verlaufseigenschaften
- Hohe Farbton- & Gestaltungsvielfalt
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit

DisboFLOOR® 475 Systemfamilie

Das modulare Produktkonzept für eine Vielzahl an Einsatzbereichen mit einer Basis und 4 Härtern.

DisboFLOOR® 475 SL
Der universelle Allrounder für die Beschichtung von industriellen Flächen.

AgBB-konform

DisboFLOOR® 475 THIX
Mit thixotropierter Einstellung für eine ansprechende Oberfläche mit leichter Struktur.

AgBB-konform

DisboFLOOR® 475 OS
Die Beschichtung für OS8 widerstandsfähige Systeme im Parkhaus.

AgBB-konform

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
Für höchste Ansprüche an die Gesundheit, v.a. in Schulen, Kindergärten, Büroflächen oder Krankenhäusern.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

AgBB-konform

DISBON-Systemlösungen DisboFLOOR® 475 / 495 / 498

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Produzierende Industrie

Lager und Logistik

Parkhaus und Tiefgaragen

Wohn- und Verwaltungsbau

Lebensmittelindustrie

Elektronikindustrie

DisboFLOOR® 475 SL

Der universelle Allrounder für den vielfältigen Einsatz bei Beschichtungen von industriellen Bodenflächen mit normaler bis hoher mechanischer und chemischer Belastung.

Produzierende Industrie

Lager- und Logistik

Wohn- und Verwaltungsbau

Gewerbe

Landwirtschaftliche Betriebe

Lebensmittelindustrie

DisboFLOOR® 475 SL 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, total solid

Wirtschaftliche, pigmentierte Epoxidharz-Beschichtung. Nahezu geruchsfrei.

Nutzen und Vorteile

- AgBB-geprüft & nahezu geruchsfrei
- Wirtschaftlich durch breites Anwendungsspektrum & hohe Füllbarkeit
- Schnell in der Aushärtung für optimale und sichere Baustellenabläufe
- Optimale Verarbeitbarkeit durch beste Entlüftungs- & Verlaufseigenschaften
- Hohe Farbton- & Gestaltungsvielfalt
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Variabel einsetzbar als Verlaufsbeschichtung und Einstreubelag
- Geprüft als rutschhemmende Beschichtung (R9-R13)
- Geprüft für den Einsatz im Lebensmittelbereich (HACCP-zertifiziert)
- Erfüllt die Anforderungen nach LEED 2009 und LEED v.4 BETA
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Sehr gut reinigungsfähig und dekontaminierbar nach DIN 25415

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Beschichtungssystem 1

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 475 SL

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

Beschichtungssystem 2

Versiegelung: DisboPUR® W 458
+ 3% DisboADD 947 fine

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 475 SL

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

Beschichtungssystem 3

Versiegelung: DisboPUR® W 357

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 475 SL
+ Farbchips DisboADD 957

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

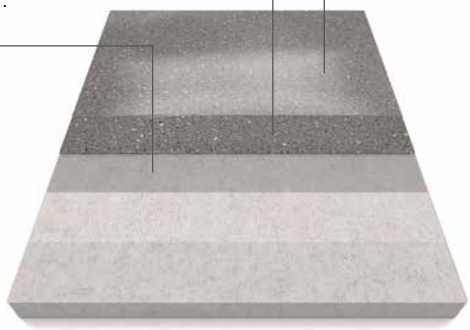

DisboFLOOR® 475 OS

Versiegelung für den Einsatz im DISBON Parkhaus-System OS 8.
Ideal für Stell- und Fahrflächen in Tiefgaragen und Parkhäusern.

Parkhaus

Tiefgarage

DisboFLOOR® 475 OS 2K-EP-Deckversiegelung, total solid

Wirtschaftliche, pigmentierte Epoxidharz-Versiegelung OS8. Nahezu geruchsfrei.

Nutzen und Vorteile

- **Geprüft als Oberflächenschutzsystem 8 nach RiLi-SIB 2001 des DAfStb**
- AgBB-geprüft & nahezu geruchsfrei
- Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Schnell in der Aushärtung für optimale und sichere Baustellenabläufe
- Optimale Verarbeitbarkeit durch beste Entlüftungs- & Verlaufseigenschaften
- Hohe Farbtonvielfalt
- Gute Chemikalienbeständigkeit für Belastungen aus Tausalz und Feuchtigkeit
- Variabel einsetzbar als Verlaufsbeschichtung und Einstreubelag
- Geprüft als rutschhemmende Beschichtung (R11 V4)
- Erfüllt die Anforderungen nach LEED 2009 und LEED v.4 BETA
- Sehr gut reinigungsfähig und dekontaminierbar nach DIN 25415

AgBB-konform

De-kontaminier-bar

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

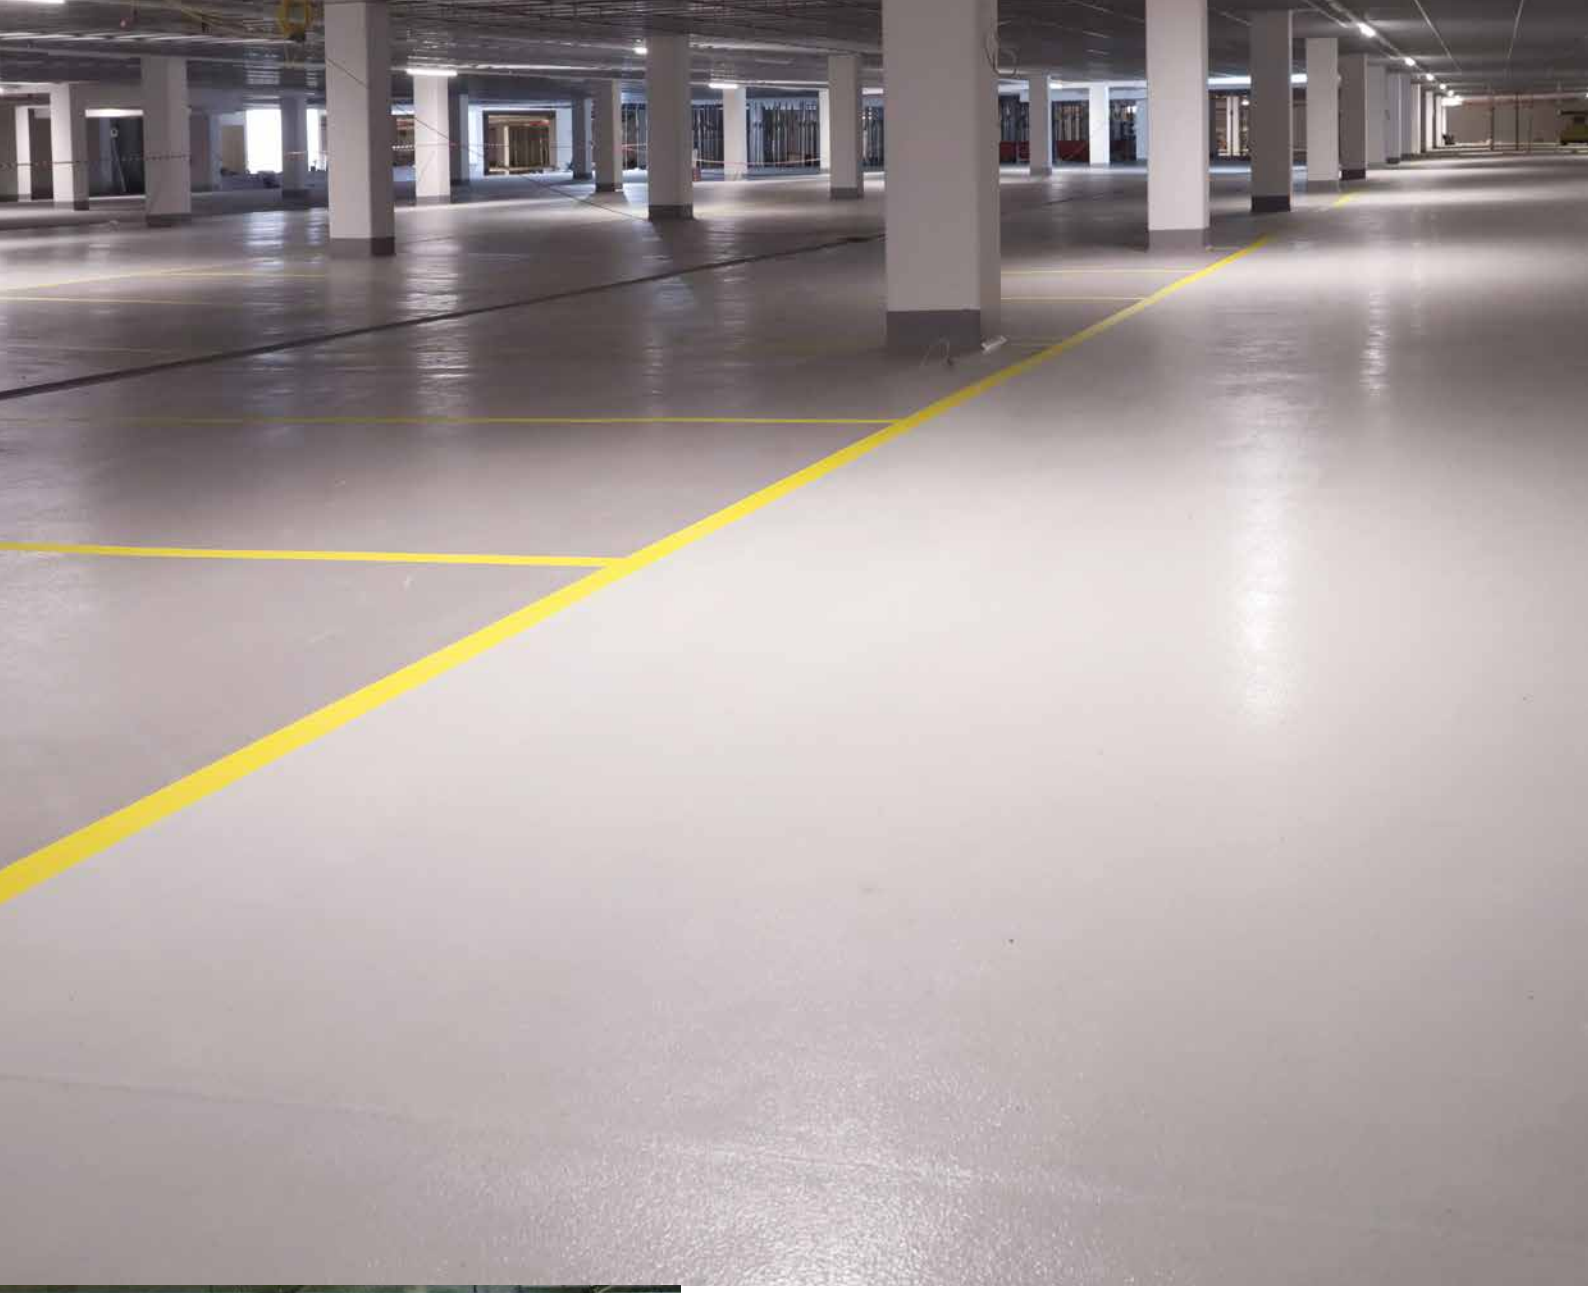

Beschichtungssystem 1

Versiegelung: DisboFLOOR® 475 OS

Einstreubelag: DisboXID® 462
+ Zugabe von DisboADD® 942 im MV 1:1
+ Abstreuung mit DisboADD® 943
im Überschuss

Grundierung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

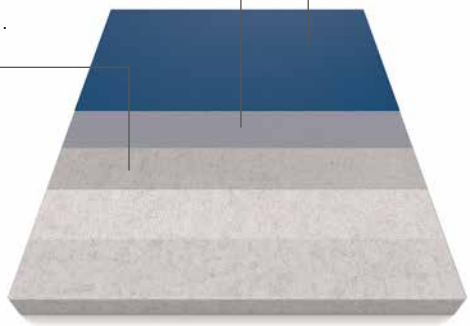

DisboFLOOR® 475 THIX

Die Strukturbeschichtung für industrielle Bodenflächen mit normaler bis mittelschwerer mechanischer Belastung im Industrie-, Gewerbe- und Lagerbereich.

Produzierende Industrie

Lager- und Logistik

Gewerbe

Automobilindustrie

Landwirtschaftliche Betriebe

DisboFLOOR® 475 THIX 2K-EP-Strukturbeschichtung, total solid

Strukturierte, pigmentierte Epoxidharz-Beschichtung. Nahezu geruchsfrei.

Nutzen und Vorteile

- **Glänzende Noppenstruktur, wirkt optisch egalisierend**
- AgBB-geprüft & nahezu geruchsfrei
- Wirtschaftlich durch breites Anwendungsspektrum
- Schnell in der Aushärtung für optimale und sichere Baustellenabläufe
- Optimale Verarbeitbarkeit durch beste Entlüftungs- & Verlaufseigenschaften
- Hohe Farbton- & Gestaltungsvielfalt
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Variabel einsetzbar als Verlaufsbeschichtung und Einstreubelag
- Geprüft als rutschhemmende Beschichtung (R10)
- Geprüft für den Einsatz im Lebensmittelbereich (HACCP-zertifiziert)
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Sehr gut reinigungsfähig und dekontaminierbar nach DIN 25415

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

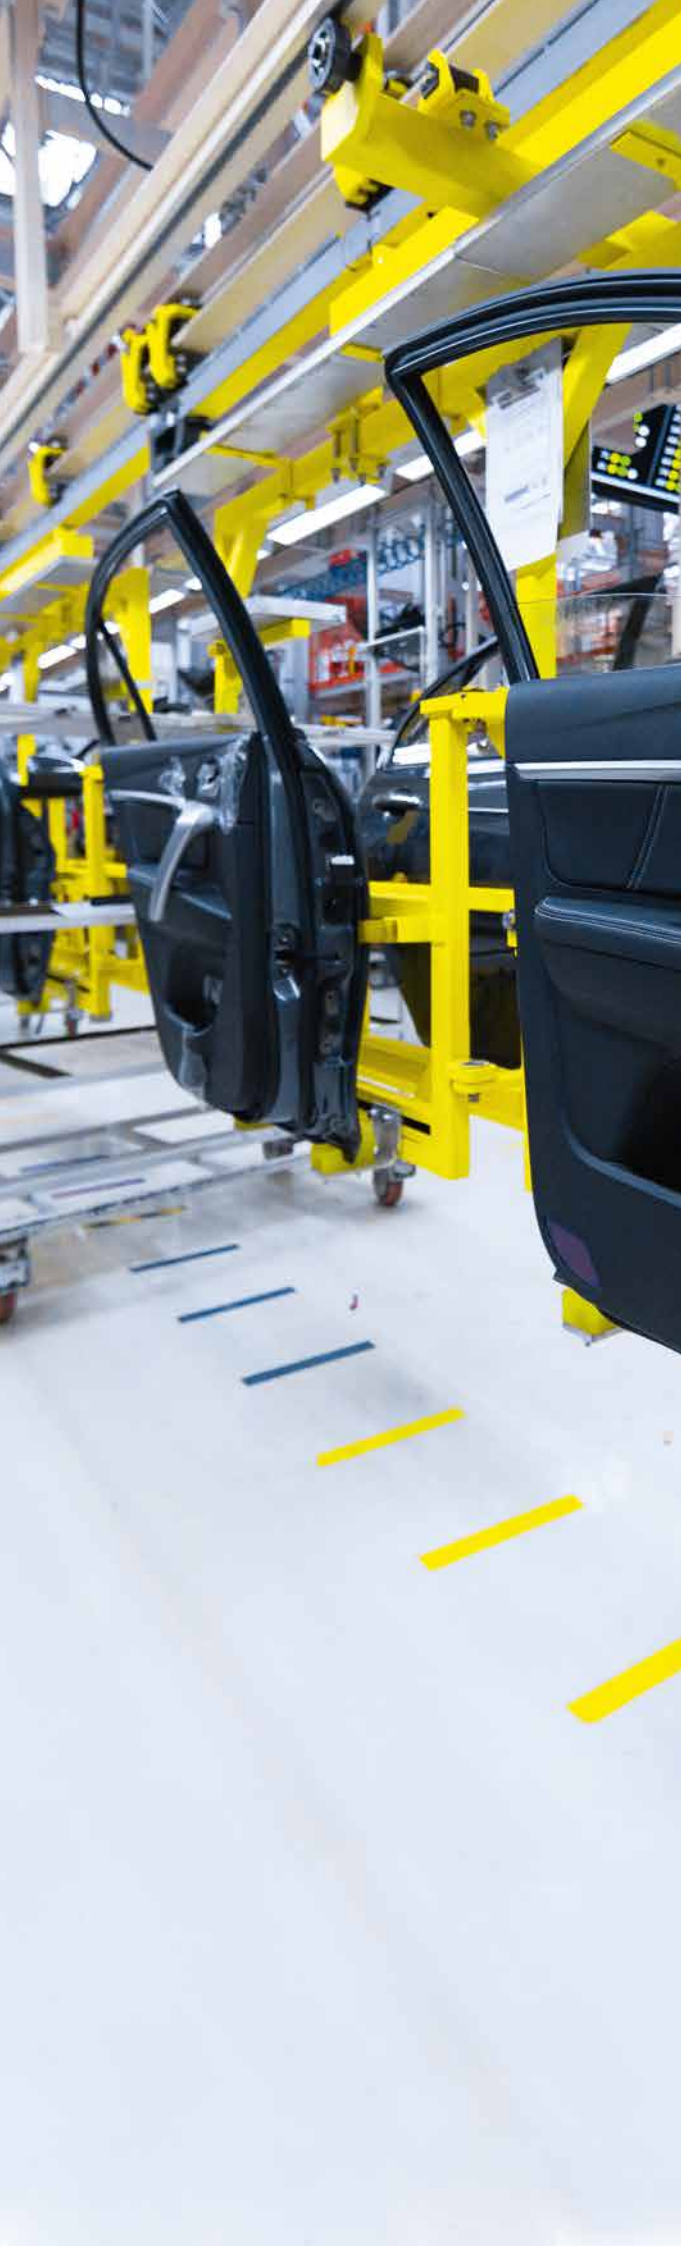

Beschichtungssystem 1

Strukturbeschichtung: DisboFLOOR® 475 THIX

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

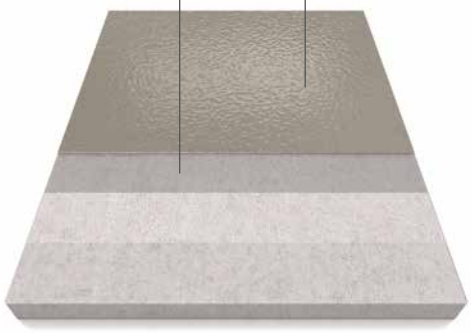

Beschichtungssystem 2

Strukturbeschichtung: DisboFLOOR® 475 THIX
+ 10% DisboADD® 943 Quarzsandmischung

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS

Die Verlaufsbeschichtung für höchste Ansprüche an die Gesundheit. Ideal für sensible Arbeitsbereiche wie Schulen, Kindergärten, Büroflächen oder Kranken- und Seniorenhäusern.

- **Wohn- und Verwaltungsbau**
- **Büro- und Aufenthaltsräume**
- **Schulen und Kindergärten**
- **Kranken- und Seniorenhäuser**
- **Produzierende Industrie**
- **Verkaufsräume**

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, total solid

Emissionsminimierte, pigmentierte Epoxidharz-Beschichtung. Eurofins Gold zertifiziert.

Nutzen und Vorteile

- AgBB-geprüft und **EUROFINS Indoor Air Comfort Gold zertifiziert und ideal für den Einsatz auch in sensiblen Bereichen und Innenräumen**
- Wirtschaftlich durch breites Anwendungsspektrum & hohe Füllbarkeit
- Schnell in der Aushärtung für optimale und sichere Baustellenabläufe
- Optimale Verarbeitbarkeit durch beste Entlüftungs- & Verlaufseigenschaften
- Hohe Farbton- & Gestaltungsvielfalt
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Variabel einsetzbar als Verlaufsbeschichtung und Einstreubelag
- Geprüft als rutschhemmende Beschichtung (R9-R12)
- Erfüllt die Anforderungen nach LEED 2009 und LEED v.4 BETA
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Sehr gut reinigungsfähig und dekontaminierbar nach DIN 25415

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

AgBB-konform

Lack-verträglich

De-kontaminier-bar

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Beschichtungssystem 1

Versiegelung: DisboPUR® W 458

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
+ Farbchips DisboADD® 948

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboPOX® 420 E.MI PLUS

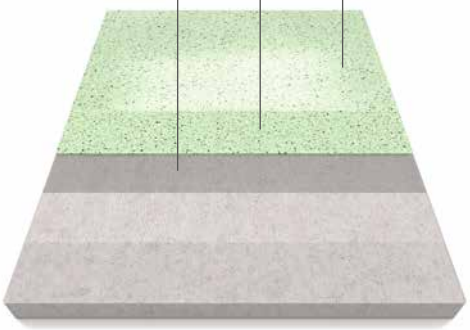

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Beschichtungssystem 2

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
+ Farbchips DisboADD® 8255

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboPOX® 420 E.MI PLUS

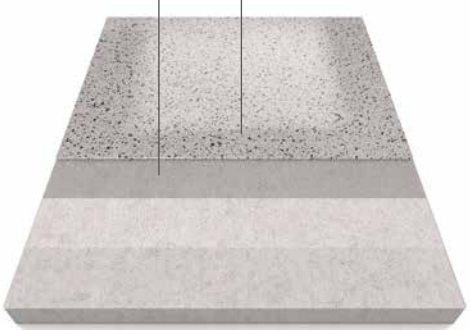

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Übersicht der Beschichtungsaufbauten

Unter alle Beschichtungen gehört ein entsprechend vorbereiteter Untergrund. Ob dafür eine einfache Grundbeschichtung, eine Kratzspachtelung, ein Mörtelbelag oder eine Nivellierschicht in Frage kommt, hängt vom Zustand des Untergrundes ab. Die unterschiedlichen Beschichtungsvarianten von der Rollbeschichtung bis zum Einstreubelag ermöglichen eine stufenweise Erhöhung der Schichtdicke und damit eine entsprechende Steigerung der mechanischen Belastbarkeit.

Da auf Industrieböden häufig eine rutschsichere Oberfläche gefordert wird, kann bei vielen Beschichtungen durch verschiedene Materialien und Zuschläge eine variable Rutschhemmung erzielt werden. Dies wird bei den einzelnen Beschichtungsaufbauten beschrieben.

Grundbeschichtung

Transparente, harte Epoxidharze.
Auftrag im Flutverfahren unter allen Beschichtungsaufbauten.

- sicherer Verbund zum Untergrund
- zum Verschluss von Poren und Kapillaren
- 0,2–0,3 mm Schichtdicke

Kratzspachtelung

Transparentes, hartes Epoxidharz mit Zusatz von feinem Quarzsand.
Mit der Glättkelle scharf über das Korn abgezogen.

Mechanische Beständigkeit ●○○○

- zusätzlich zur Grundbeschichtung
- zum Ausgleich von Unebenheiten und groben Rautiefen
- 1–2 mm Schichtdicke

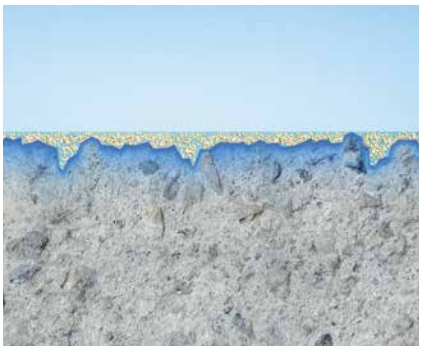

Rollbeschichtung

Pigmentierte, harte bis zähharte Epoxidharze.
1- bis 2-facher Rollauftrag

Mechanische Beständigkeit ●●○○

- auf Grundbeschichtung
- folgt weitgehend dem Untergrund
- verschiedene Oberflächenstrukturen möglich
- glatte Oberfläche: 0,3–0,6 mm
- rutschhemmende Oberfläche: 0,4–0,8 mm Schichtdicke

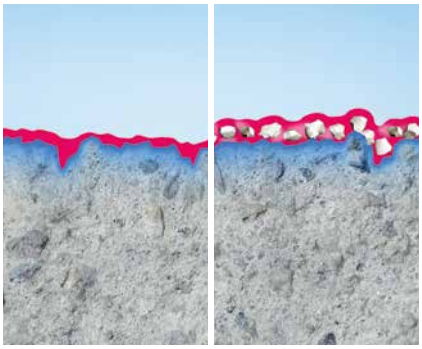

Verlaufsbeschichtung

Pigmentierte, selbstverlaufende, harte bis zähharte Epoxidharze oder Polyurethane.
Auftrag mit Rakel, Entlüftung mit der Stachelwalze.

Mechanische Beständigkeit ●●●○

- auf porenfüllender, abgesandeter Grundbeschichtung
- gleicht geringe Rautiefen aus
- 1–2 mm Schichtdicke

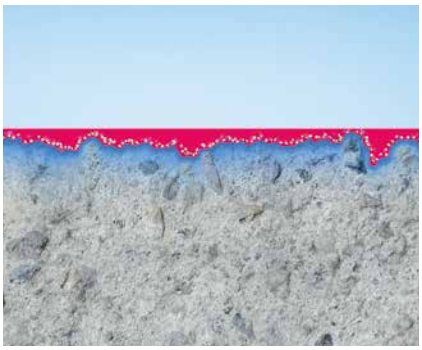

Versiegelung

Wasserverdünnbare, farbige Epoxidharze, 1- bis 2-facher Rollauftrag.

Mechanische Beständigkeit ●○○○

- dünnschichtige, optische Schutzmaßnahme
- folgt der Untergrundstruktur
- 0,1–0,2 mm Schichtdicke

Einstreubelag

Vollflächige, satte Absandung des frischen Verlaufmörtels, anschließend nochmalige Verlaufmörtelschicht (glatt) oder Rollbeschichtung (rutschhemmend).

Mechanische Beständigkeit ●●●●

- auf porenfüllender, abgesandeter Grundbeschichtung
- gleicht auch größere Unebenheiten und Rautiefen aus
- kostengünstig im Verhältnis zur Schichtdicke
- rutschhemmende Oberfläche möglich
- 4–6 mm Schichtdicke

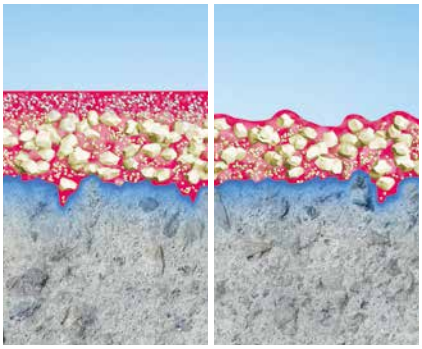

Verarbeitungsschritte

1 Untergrundvorbehandlung

Zur Erzielung einer tragfähigen Oberfläche muss die Fläche entsprechend vorbereitet werden. Das geschieht durch Diamantschleifen oder besser Kugelstrahlen. Die Mindestabreißfestigkeit hoch belasteter Flächen darf 1,5 N/mm² (1,5 MPa) nicht unterschreiten.

2 Grundierung

Die Grundierung dient der Oberflächenverfestigung, der Porenfüllung und stellt den sicheren Verbund mit dem Untergrund dar. Dafür werden niedrigviskose unpigmentierte und lösemittelfreie Epoxidharze verwendet.

3 Kratzspachtelung

Die Kratzspachtelung dient dem Ausgleich von Unebenheiten und ist eine zusätzliche Möglichkeit, allfällig noch vorhandene Fehlstellen im Boden zu verschließen und so die Gefahr der Blasenbildung in der Beschichtung zu verhindern. Man verwendet dazu das Grundierharz, welches mit einem geeigneten quarzitischen Füllstoff zu einem spachtelbaren „Mörtel" eingestellt wird.

4 Verlaufsbeschichtung

Mit pigmentierten lösemittelfreien Epoxidharzbindemitteln werden unter Zusatz geeigneter Füllstoffe selbstnivellierende Beschichtungen hergestellt.

DISBON-DisboFLOOR® 495 / 498

Ableitfähige Systeme - wenn kein Funke überspringen darf

Bei der Produktion elektronischer Bauteile kommt es immer wieder zu Spannungsschäden aufgrund von ungeregelter elektrostatischer Entladung. Maßnahmen zum ESD-Schutz, z.B. durch ableitfähige Böden, bekommen daher eine immer größere Relevanz, denn die Verbreitung elektronischer Komponenten im Alltag nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig werden diese immer kleiner, wodurch die Spannungen, die sie unbeschadet überstehen können, ebenfalls immer kleiner werden. Das Gefährlichste dabei: Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen fallen nicht immer sofort auf. So werden geschädigte Bauteile unbemerkt weiter verbaut und führen später zu großen Kosten in der Mangelbehebung. Für Bodenbeschichtungen in der Elektronikindustrie ist daher die Ableitfähigkeit das A und O. Die DISBON-Bodenbeschichtungen transportieren die Spannungen zum Erdungspunkt und reduzieren so das Risiko einer Beschädigung deutlich. Dies vermeidet Folgekosten, die durch beschädigte Komponenten auftreten können, wodurch sich die ableitfähigen Bodenbeschichtungen von DISBON schnell monetär bezahlt machen.

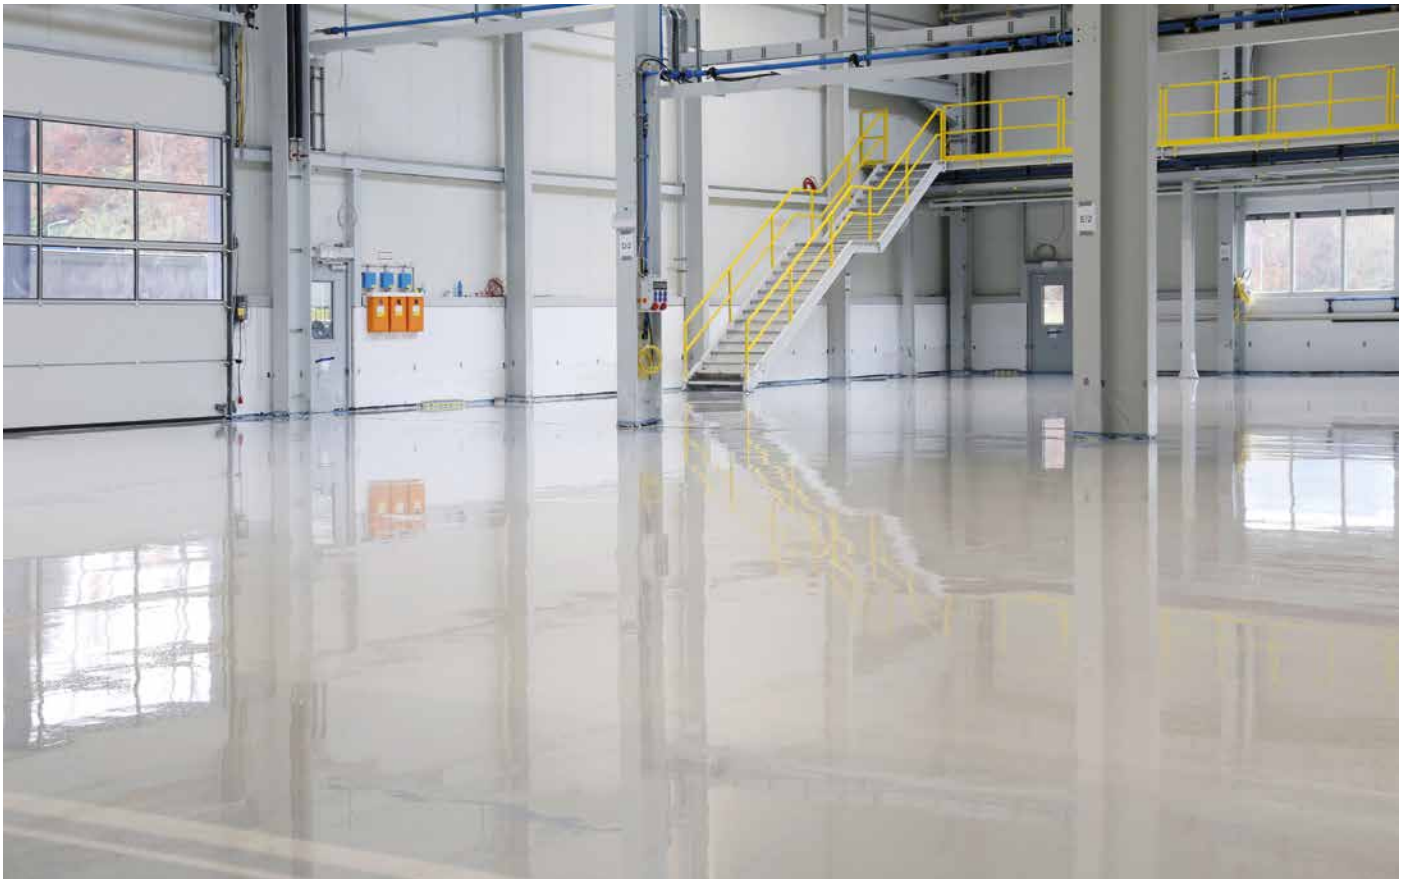

Ableitfähige Systeme

DisboFLOOR® 495 AS 2K-EP-Beschichtung, total solid

Pigmentierte, ableitfähige 2K-Epoxidharz-Bodenbeschichtung. Nahezu geruchsfrei.

Nutzen und Vorteile

- Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie
- Emissionsminimiert, schadstoffgeprüft (AgBB-konform)
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Aushärtung variabel einstellbar, mit DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

DisboFLOOR® 495 AS-THIX 2K-EP-Strukturschicht, total solid

Strukturierte, ableitfähige, pigmentierte 2K-Epoxidharz-Bodenbeschichtung. Nahezu geruchsfrei.

Nutzen und Vorteile

- Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie
- Emissionsminimiert, schadstoffgeprüft (AgBB-konform)
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Aushärtung variabel einstellbar, mit DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

DisboFLOOR® 498 ESD 2K-EP-Beschichtung, total solid

Pigmentierte, ableitfähige 2K-Epoxidharz-Bodenbeschichtung. Geeignet zum Schutz elektronischer Bauteile (ESD).

Nutzen und Vorteile

- Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie
- Emissionsminimiert, schadstoffgeprüft (AgBB-konform)
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Aushärtung variabel einstellbar, mit DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Gebindegröße	30 kg	**Farbtöne**	RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau) Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Beschichtungssystem 1

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 495 AS

Kupferband/Leitschicht: DisboADD® 973
+ DisboPOX® W 5022 WHG

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

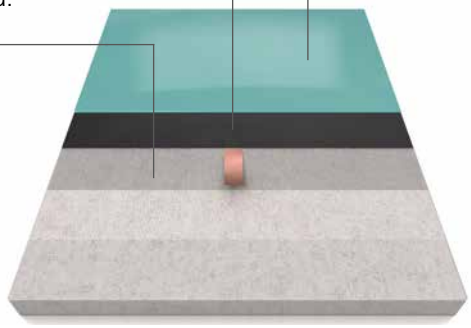

Beschichtungssystem 2

Verlaufsbeschichtung: DisboFLOOR® 498 ESD

Kupferband/Leitschicht: DisboADD® 973
+ DisboPOX® W 5022 WHG

Grundierung/Kratzspachtelung:
DisboXID® 460 od.
DisboXID® 461 od.
DisboXID® 462

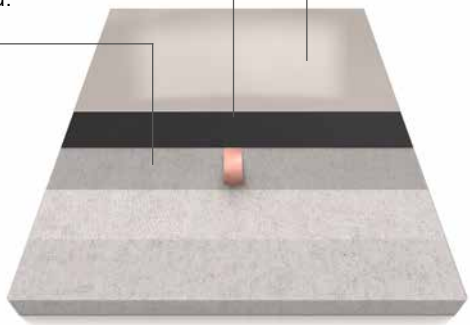

Übersicht Bestellnummern nach Farbtönen

Systemfamilie DisboFLOOR® 475

DisboFLOOR® 475 SL
2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung. Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
1000385	30 kg	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
1000386	30 kg	RAL 7023 (Betongrau)
991104	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
991105	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
991106	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000390	30 kg	RAL 7037 (Staubgrau)
1000391	30 kg	RAL 7038 (Achatgrau)
1000392	30 kg	RAL 7040 (Fenstergrau)
1000393	30 kg	RAL 7042 (Verkehrsgrau A)
1000394	30 kg	RAL 7043 (Verkehrsgrau B)
1000397	30 kg	Sonderfarbton auf Anfrage

DisboFLOOR® 475 THIX
2K-EP-Strukturbeschichtung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung, pigmentiert Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung. Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
1000411	30 kg	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
1000412	30 kg	RAL 7023 (Betongrau)
991107	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
991108	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
991109	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000416	30 kg	RAL 7037 (Staubgrau)
1000417	30 kg	RAL 7038 (Achatgrau)
1000418	30 kg	RAL 7040 (Fenstergrau)
1000419	30 kg	RAL 7042 (Verkehrsgrau A)
1000420	30 kg	RAL 7043 (Verkehrsgrau B)
1000423	30 kg	Sonderfarbton auf Anfrage

DisboFLOOR® 475 OS
2K-EP-Deckversiegelung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Deckversiegelung, pigmentiert Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-Deckversiegelung für das Disbon Parkhaussystem OS 8. Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
1000398	30 kg	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
1000399	30 kg	RAL 7023 (Betongrau)
991110	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
991111	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
991112	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000403	30 kg	RAL 7037 (Staubgrau)
1000404	30 kg	RAL 7038 (Achatgrau)
1000405	30 kg	RAL 7040 (Fenstergrau)
1000406	30 kg	RAL 7042 (Verkehrsgrau A)
1000407	30 kg	RAL 7043 (Verkehrsgrau B)
1000410	30 kg	Sonderfarbton auf Anfrage

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert Besonders emissionsminimierte und pigmentierte 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung für besondere Anforderungen an die Raumluftqualität.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
1000372	30 kg	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
1000373	30 kg	RAL 7023 (Betongrau)
1000374	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
1000375	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
1000376	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000377	30 kg	RAL 7037 (Staubgrau)
1000378	30 kg	RAL 7038 (Achatgrau)
1000379	30 kg	RAL 7040 (Fenstergrau)
1000380	30 kg	RAL 7042 (Verkehrsgrau A)
1000381	30 kg	RAL 7043 (Verkehrsgrau B)
1000384	30 kg	Sonderfarbton auf Anfrage

Ableitfähige Systeme

DisboFLOOR® 495 AS
2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und ableitfähige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit hoher mechanischer Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-4 und DIN EN 61340-5-1. Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
999883	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
999884	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
999885	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000428	30 kg	Sonderton auf Anfrage

DisboFLOOR® 495 AS-THIX
2K-EP-Strukturschicht

Total Solid 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und ableitfähige 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-4 und DIN EN 61340-5-1. Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
1000430	30 kg	RAL 7030 (Steingrau)
1000431	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
1000432	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000433	30 kg	Sonderton auf Anfrage

DisboFLOOR® 498 ESD
2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und volumenleitfähige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit hoher mechanischer Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit (ESD) nach DIN EN 61340-4-4, DIN EN 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-4. Geeignet zum Schutz elektronischer Bauteile (ESD). Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung.

Art.Nr.	Inhalt	Farbton
999893	30 kg	RAL 7032 (Kieselgrau)
1000436	30 kg	RAL 7035 (Lichtgrau)
1000437	30 kg	Sonderton auf Anfrage

SYNTHESA® GRUPPE

KONTAKT

Avenarius-Agro GmbH
A-4600 Wels | Industriestraße 51
Telefon: +43 (0) 7242 489-0
E-Mail: office@avenariusagro.at
www.avenariusagro.at

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: office@synthesa.at
www.synthesa.at

Capatect Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: info@capatect.at
www.capatect.at

Glemadur Farben u. Lacke Vertriebsges. m. b. H.
A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Telefon: +43 (0) 1 / 20 146 - 0*
E-Mail: post@glemadur.at
www.glemadur.at

NIEDERLASSUNGEN

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-1140 Wien, Lützowgasse 14
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500
E-Mail: farbencenter.wien14@synthesa.at

A-1210 Wien, Julius-Ficker-Straße 83
Telefon +43 (0) 1 / 25 65 330
E-Mail: farbencenter.wien21@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Straße 11
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00
farbencenter.seiersberg@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

OBERFLÄCHENPLUS.
INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.

SYNTHESA CAPATECT CAPAROL DANSKE Avenarius Agro DISBON