

Accento Dekerspachtel

Pigmentierte Spachtelmasse mit mineralischem Charakter für den Grundaufbau der Accento-Spachteltechnik im Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Accento ist eine edle, changierende Spachteltechnik bestehend aus einer Grundspachtel (Accento Dekerspachtel) und einer speziellen Effektpachtel (Accento Effektpachtel). Durch unterschiedliche Farbgebungen, Strukturierungen und Effektpachtelungen können exklusive und individuelle Oberflächen im Innen- und Außenbereich erzielt werden. Es ist möglich glatte bis leicht strukturierte Oberflächen in monochromer oder kontrastreicher Optik zu erzielen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feinste Oberflächenstruktur ■ Witterungs- und UV-beständig ■ Verarbeitungsfertig eingestellt ■ Scheuerbeständig ■ Wasserabweisend
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Hydrophobe Silacryl-Bindemittelkombination
Farbtöne	<p>Accento Dekerspachtel: In vielen verschiedenen Farbtönen nach 3D-Plus erhältlich. z. B. in den Farbwelten:</p> <p>Intenso: Lavendel 165, Viola 100, Mai 75, Ginster 140, Onyx 220, Magma 125. Terrano: Malachit 10, Amber 35, Lachs 105, Amber 105, Palazzo 175, Siena 50. Carrara: Venato 10, Ferro 20, Jura 40. Grundmaterial Weiß. Weitere Farbtöne auf Anfrage möglich.</p> <p>Accento Effektpachtel: Gold, Silber, Kupfer, Farblos. Selbstabtönung durch Zugabe von Capadecor Effektpigmenten für exquisite Innenoberflächen.</p> <p>Vor der Verarbeitung das Material aufrühren. Um evtl. Abtönfehler zu erkennen, bitte vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung (Charge) verwenden.</p>
Glanzgrad	Stumpfmatt bis seidenmatt
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde mind.1 Jahr lagerfähig.
Dichte	<p>Accento Dekerspachtel: ca. 1,1 g/cm³</p> <p>Accento Effektpachtel: ca. 1,01 g/cm³</p>
Verpackung / Gebindegrößen	<p>Accento Dekerspachtel: 10 kg</p> <p>Accento Effektpachtel: 1 kg, 5 kg</p>



Verarbeitung

Beschichtungsaufbau

Die Flächen sollten eben und einheitlich sein, Unebenheiten müssen plangespachtelt werden.

Wärmedämm-Verbundsysteme

Achtung:

Auf Wärmedämm-Verbundsystemen ist ein besonderes Augenmerk auf den HBW (Hellbezugswert) zu legen. Bei dunklen Farbtönen, welche einen HBW von <25 aufweisen, ist ein WDVS - Aufbau mit „DarkSide“ notwendig.

WDVS-Aufbau mit DarkSide:

- verkleben mit Top-Fix- Kleber oder Haftmörtel fein
- Dämmplatten: Capatect Hanffaser oder Mineralwolle
- 5 mm CarboNit als Armierungsschicht
- CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Bei Farbtönen, welche einen HBW >25 aufweisen, ist ein WDVS-Aufbau mit EPS-Platten zulässig.

WDVS-Aufbau mit EPS:

- verkleben mit Top-Fix-Kleber oder Klebe- und Spachtelmasse 190
- Dämmplatten: Dalmatiner Premium
- 5 mm CarboNit oder Minera Carbon als Armierungsschicht
- CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Den 1,5 mm Oberputz zum Erreichen einer glatten Oberfläche mit CarboNit glattspachteln. Danach mit den weiteren Arbeitsschritten wie nachfolgend beschrieben fortfahren.

- Capatect Putzgrund (je nach Farbton eingefärbt)
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektspachtel

Beschichtungsaufbau Aussenbereich, diverse tragfähige Untergründe:

- Planspachteln mit CarboNit
- Capatect Putzgrund (je nach Farbton eingefärbt)
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektspachtel

Beschichtungsaufbau Innenbereich, diverse tragfähige Untergründe:

- Planspachteln mit SynthoMur oder Hand- und Rollspachtel Easy
- Tiefgrund: Security Primer Roll-On bzw. Primalon Tiefgrund LF
- Capatect Putzgrund (je nach Farbton eingefärbt)
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektspachtel

Verarbeitung

Grundspachtelung:

Die erste Spachtelschicht wird mit einem rostfreien Metallhobel strukturiert aufgetragen. Accento Dekorspachtel kann in unterschiedlichen Strukturen aufgebaut werden. Nach einer Trocknung von ca. 24 Stunden, müssen sämtliche Spachtelgrate gebrochen werden. Dies erfolgt mechanisch oder händisch durch Schleifen (Körnung 180-240). Wichtig: ordentlich entstauben!

Zwischenspachtelung:

Der zweite Spachtelauftrag erfolgt ähnlich wie beim ersten mit dem Unterschied, dass nun anstelle des Metallhobels die Accento Spezialkelle zum Einsatz kommt. Accento Dekorspachtel satt auftragen und mit der dafür geeigneten Accento Spezialkelle auf null abziehen (Ansätze vermeiden). Somit ist eine Fläche ohne Metallabrieb gewährleistet.

1.Auftrag Effektspachtel:

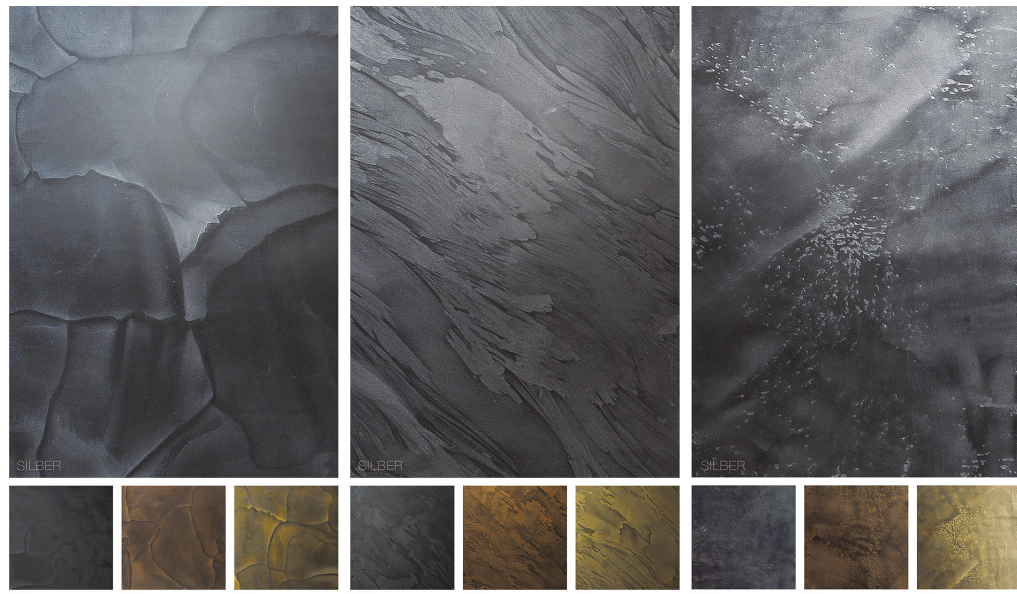
Der Spachtelauftrag erfolgt mit Accento Effektspachtel. Diese kann je nach gewünschter Oberflächenoptik, transparent oder pigmentiert (Gold, Silber, Kupfer) verarbeitet werden. Accento Effektspachtel satt auftragen und mit Accento Spezialkelle auf null abziehen.

2.Auftrag Effektspachtel:

Der Spachtelauftrag erfolgt nach Trocknung der Accento Effektspachtel gleich wie beim ersten Auftrag.

Hinweise:

Je nach Auftragsmenge und Arbeitstechnik können stark bis weniger stark sichtbare Strukturen erzielt werden. Aufgrund der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten mit Accento Spachteltechnik empfehlen wir grundsätzlich das Anlegen einer Musterfläche am Objekt.

Strukturmöglichkeiten:**Classico:** (*Harte, abgesetzte Spachtelschläge*)

- 1. Accento Dekorspachtel in „kurzen Spachtelschlägen“ mittels Metallhobel auftragen.
- 2. Nach einer Trocknung von ca. 24 Stunden, Spachtelgrade mechanisch od. händisch durch schleifen brechen. (entstauben)
- 3. Accento Dekorspachtel mit Accento Spezialkelle satt auftragen und auf null abziehen.
- 4. Accento Effektspachtel mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.
- 5. Nach Trocknung Accento Effektspachtel 2.x mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.

Flora: (*Fließende, weiche Linien*)

- 1. Accento Dekorspachtel mittels Metallhobel satt auftragen und mittels flach aufgesetzter Accento Spezialkelle die Schlieren ziehen.
- 2. Nach einer Trocknung von ca. 24 Stunden, Spachtelgrade mechanisch od. händisch durch schleifen brechen. (entstauben)
- 3. Accento Dekorspachtel mit Accento Spezialkelle satt auftragen und auf null abziehen.
- 4. Accento Effektspachtel mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.
- 5. Nach Trocknung Accento Effektspachtel 2.x mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.

Corrosione: (*Eine Optik wie korrodierte Stahlflächen*)

- 1. Accento Dekorspachtel satt auftragen und mittels Strukturwalze strukturieren, anschließend teilweise mit einem Metallhobel nachglätten.
- 2. Nach einer Trocknung von ca. 24 Stunden, Spachtelgrade mechanisch od. händisch durch schleifen brechen. (entstauben)
- 3. Accento Dekorspachtel mit Accento Spezialkelle satt auftragen und auf null abziehen.
- 4. Accento Effektspachtel mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.
- 5. Nach Trocknung Accento Effektspachtel 2.x mit Accento Spezialkelle gleichmäßig auftragen und auf null abziehen.

Mindestverarbeitungstemperatur

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter +5 °C und über +30 °C. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Verdünnung

Unverdünnt anwenden

Verbrauch

Accento Dekorspachtel:

Vollflächig strukturabhängig: ca. 1-1,5 kg/m² für 2 Spachtelgänge (max. Schichtdicke 1 mm).

Accento Effektspachtel:

Vollflächig strukturabhängig: ca. 100-150 g/m² (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).

Um die speziellen Eigenschaften dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden

Trocknung / Trockenzeit

Accento Dekorspachtel:

Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken. Bei mehrlagigem Auftrag Trockenzeiten bis zu 24 Stunden zwischen den einzelnen Beschichtungen einhalten. Trocken schleifbar nach ca. 24 Stunden

Werkzeugreinigung	Accento Effektspachtel: Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken.
Untergrundvorbereitung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten.
Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect- WDV-Systeme ■ Beton, unbeschichtet ■ Unterputze der Mörtelgruppen PII, PIII, PIV ■ Matte, tragfähige Dispersionsfarbenbeschichtungen ■ Gipsbau, Gipskartonkarton- und Gipsfaserplatten ■ Tragfähige Silikatbeschichtungen <p>Ungeeignet sind Untergründe, bei denen mit einer Hinterfeuchtung der Accento Spachteltechnik gerechnet werden muss, z. B. bei noch nicht ausreichend ausgetrockneten Neubauten (Restfeuchte), Untergründen mit Salzausblühungen sowie Untergründen aus Kunststoff, Holz und Metall.</p> <p>Nicht tragfähige Lack-, Dispersionsfarben- oder Kunstharzputzbeschichtungen sowie nicht tragfähige mineralische Anstriche sind restlos zu entfernen. Festhaftende Anstriche trocken oder nass reinigen.</p> <p>Schimmel-, moos- oder algenbefallene Flächen mittels Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Mit Capatox durchwaschen und die Flächen gut trocknen lassen.</p> <p>Durch Industrieabgase oder Ruß verschmutzte Flächen mittels Druckwasserstrahlen unter Zusatz geeigneter Reinigungsmittel und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Je nach Untergrund ist ein geeigneter Synthesa Tiefgrund notwendig.</p>
Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten	Accento Dekorspachtel / Accento Effektspachtel / Accento Spezialkelle

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	---


Technische Information: Accento Dekorspachtel, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt