

Hanf- und Mineralfaser-Schneidegerät

Schneidegerät, speziell für winkelrechte und Gehrungsschnitte bei Hanf- und Mineralfaserdämmplatten



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Kompaktes Schneidegerät, das auf die Gerüstlagen mitgenommen und auf den Rahmenrohren des Gerüsts montiert werden kann. In Verbindung mit dem - exakt auf das Hanf- und Mineralfaserschneidegerät abgestimmten - Alligator können durch den gelagerten Führungsschlitten in der Führungsschiene exakte, geradlinige und saubere Schnitte in den Hanffaserdämmplatten erstellt werden. Mit dem Gerät können Dämmplatten bis zu einer Dicke von 24 cm rechtwinkelig und beidseitig schräg (für z. B. Sattel- und Schrägdachanschlüsse) geschnitten werden (Gradeinteilung am Gerät vorhanden). Weiters sind Gehrungsschnitte bis 45° möglich. Die Größe des Gerätes ist speziell auf das Plattenformat der Hanffaserdämmplatten abgestimmt. Mit dem Schnellverschluss-Verbindungsbolzen im Führungsschlitten vom Hanf- und Mineralfaserschneidegerät wird der Dewalt Alligator einfach, schnell und ohne Werkzeug im Hanf- und Mineralfaserschneidegerät fixiert. (Die benötigte Präzisionslochung im Schwert ist nur beim Alligator angebracht.) Nach einem durchgeführten Schnitt kann der Dewalt Alligator am oberen Ende der Führungsschiene des Hanf- und Mineralfaserschneidegerätes eingehakt (Fixierklappe) werden, dadurch wird kein Arbeitsraum auf der Gerüstlage blockiert und weitere Schnitte können rasch und zeitsparend durchgeführt werden.

Verwendungszweck / Eigenschaften

- Kompaktes, handliches Gerät mit geringem Gewicht - dadurch in den Gerüstlagen leicht zu händeln.
- Kann platzsparend auf die Gerüst-Rahmenrohre montiert werden.
- Verstellbarer Gummipropfen am Ende der Führungsschiene vorne und Kunststoffrolle bei der hinteren Führungsschiene zur Schonung der Sägeblätter.
- Abgestimmt auf das Format der Hanf- und Mineralfaserdämmplatten.
- Schneiden von Plattendicken bis 24 cm möglich.
- Genaue, geradlinige und exakte Schnittführung durch einen gelagerten Führungsschlitten vorne und Führungsschiene hinten am Gerät.
- Winkelschnitte links und rechts für z. B. Sattel- und Schrägdachanschlüsse (Gradeinteilung am Gerät) möglich.
- Gehrungsschnitte bis 45° möglich (Gradeinteilung am Gerät).
- Längenmaßeinteilung (in Millimeter) beidseitig auf den Auflageschienen vorhanden.
- Sämtliche Geräteeinstellungen sind rasch und werkzeugfrei auszuführen. (Metallschrauben in großen Kunststoffschrauben eingegossen.)

Technische Daten

max. Schnitthöhe	110,0 cm
max. Schnitttiefe	24,4 cm
max. Schnitttiefe 45°	16,0 cm
Gewicht	16,0 kg



Verarbeitung

Besondere Hinweise

Schneidwerkzeuge wie Klingen, Messer, Sägen etc. sind scharf. Behandeln Sie diese sorgsam. Bei Nichtgebrauch lassen Sie die Schneidwerkzeuge nicht offen oder unbeaufsichtigt liegen.

Sofern elektrisch betriebene Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, ist das Gerät bei jeder Manipulation (Wartung oder Reinigung) vom Netz zu trennen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Der Betrieb von elektrischen Schneidwerkzeugen im Freien bei Regen ist untersagt. Defekte Anschlusskabel (oder Stecker) sind sofort zu ersetzen. Reparaturen an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur durch den Fachmann ausgeführt werden!

Reinigung & Pflege

Vor jeder Inbetriebnahme sind alle Schrauben und Muttern zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten

Dewalt Alligator:
Art-Nr. 1002198



Ist ein exakt auf das Hanf- und Mineralfaserschneidegerät abgestimmtes elektronisches Messer mit zwei gegenläufigen Klingen. Dies erbringt saubere, scharfkantige (in Verbindung mit dem Hanf- und Mineralfaserschneidegerät) geradlinige Schnitte.

Mit dem Verbindungsbolzen im Führungsschlitten wird das Schwert und somit der Alligator einfach, schnell und kraftschlüssig im Hanf- und Mineralfaserschneidegerät fixiert.


Nach durchgeführtem Schnitt kann der Alligator am oberen Ende der Führungsschiene eingehakt (Fixierklappe ist stufenlos höhenverstellbar) werden. Diese Gerätekombination erbringt eine enorme Zeiteinsparung (Schneidegerät ist immer einsatzbereit in der Schneidvorrichtung eingespannt) und der Arbeitsbereich auf der Gerüstlage wird nicht zusätzlich blockiert.

Wellenschliffmesser für Dewalt Alligator:
Art-Nr. 1002171



Für saubere, exakte Zuschnitte von Hanffaserdämmplatten.
(Empfohlen für Dämmdicken bis 12 cm.)

Sägeblatt für Dewalt Alligator:
Art-Nr. 1002170

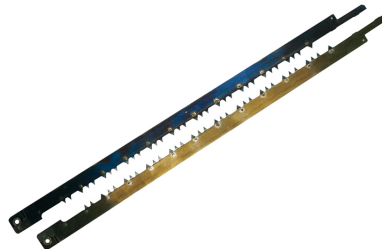

Für saubere, rasche Zuschnitte von Hanffaserdämmplatten.
(Empfohlen für Dämmdicken über 12 cm.)

Damit die Schnitte in den Hanffaserdämmplatten weniger "ausreißen" und ein Scheuern der Sägezähne in den Führungsschienen nicht mehr möglich ist, haben die Sägeblätter keine Schränkung. (Mit Schränkung wird bei Sägen die Ausbiegung der Zähne am Sägeblatt wechselweise nach rechts und links bezeichnet.)

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.


Technische Information: Hanf- und Mineralfaser-Schneidegerät, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH, A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt