


# Effektpigment „Future“

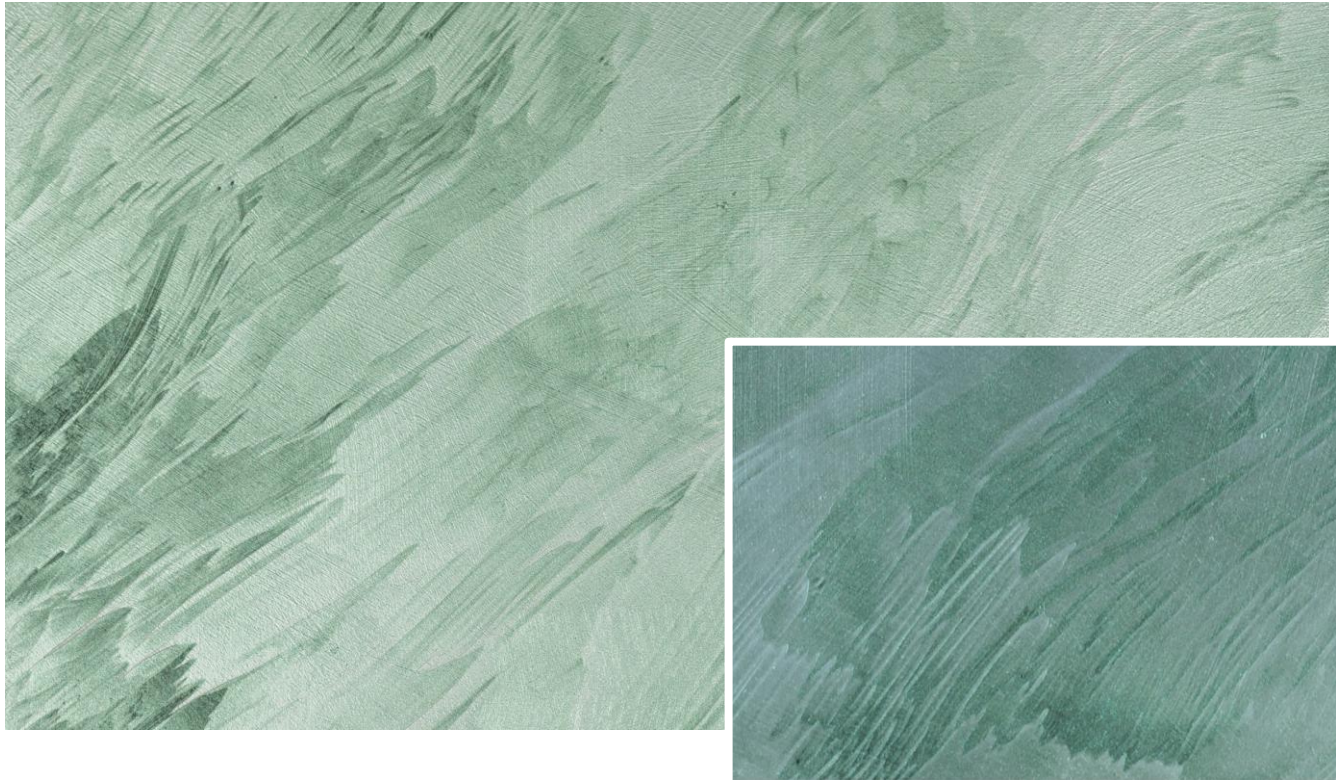

**Durch die sehr glatt gespachtelte und dunkel gefärbte Untergrundbeschichtung mit Premium Color erlangt diese Technik ihre Tiefe und Ausdrucksstärke. Wie bei allen Beschichtungen mit glitzernden oder schimmernden Effekten lebt eine solche Fläche von der richtigen Inszenierung in Verbindung mit Licht.**

Material und Verbrauch:

- Premium Color ca. 180 ml/m<sup>2</sup>/Arbeitsgang
- Accento Effektpachtel farblos ca. 100 – 150 g/m<sup>2</sup>
- Capadecor Effektpigmente 2 Gew.-% der Accento Effektpachtel

Werkzeuge:

- Rolle
- Pinsel
- Accento Spezialkelle

Untergrund:

Der Untergrund sollte mindestens die Anforderungen für Gipsuntergründe nach Qualitätsstufe Q3 erfüllen. Alle weiteren Untergründe sollten in Anlehnung an diese Qualitätsstufe vorbereitet werden.



# Effektpigment „Future“

## 1. Arbeitsgang:

Die Fläche wird zunächst mit Premium Color im Farbton Venato 5 kurzflorig gerollt und gebürstet.

## 2. Arbeitsgang:

Das Effektpigment (z. B. Switch Lagoon oder Pearl White) wird zu 2 Gew.-% der Accento Effektpachtel zugegeben. (5kg Accento Effektpachtel = eine 100g Dose Effektpigment)

Um das Effektpigment in die Accento Effektpachtel einrühren zu können muss es zuvor in etwas Wasser angeteigt werden.

Der Materialauftrag erfolgt mittels Accento Spezialkelle. Dazu wird das Material satt aufgetragen, mit flach aufgesetzter Kelle werden die Schlieren in die Fläche gezogen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Maßnahmen zu treffen. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese Kreativmerkblätter, immer aktuell unter [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at).

Die vorgestellten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung abweichen. Daher ist eine Mustererstellung beim Kunden zwingend notwendig – auch, weil jeder Anwender eine andere Handschrift hat.